



Veri sayfası (2021-05-28)

Contra-Flex 2 - 80

Contra-Flex 2 - 80, genişleme tankları merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanıma uygundur.

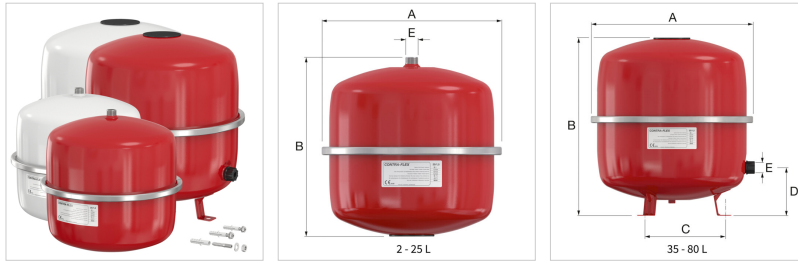

Tip	Hacim [l]	Ön basınç [bar]	Maks. çalışma basıncı [bar]	Boyutlar				Sistem bağı. (E)	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Contra-Flex 2 - 1.5 bar	2	1,5	3,0	216	144			G 3/4" M	1,5	120	13213
Contra-Flex 4 - 1.5 bar	4	1,5	3,0	216	192			G 3/4" M	1,8	90	13413
Contra-Flex 8 - 1.5 bar	8	1,5	3,0	245	277			R 3/4"	2,2	50	26073
Contra-Flex W 8 - 1.5 bar	8	1,5	3,0	245	277			R 3/4"	2,2	50	26063
Contra-Flex 12 - 1.5 bar	12	1,5	3,0	286	309			R 3/4"	2,7	36	26133
Contra-Flex W 12 - 1.5 bar	12	1,5	3,0	286	309			R 3/4"	2,7	36	26153
Contra-Flex 18 - 1.5 bar	18	1,5	3,0	328	323			R 3/4"	3,7	24	26173
Contra-Flex W 18 - 1.0 bar	18	1,0	3,0	328	323			R 3/4"	3,7	24	26162
Contra-Flex W 18 - 1.5 bar	18	1,5	3,0	328	323			R 3/4"	3,7	24	26163
Contra-Flex 25 - 1.5 bar	25	1,5	3,0	358	356			R 3/4"	4,5	18	26243
Contra-Flex W 25 - 1.5 bar	25	1,5	3,0	358	356			R 3/4"	4,5	18	26233
Contra-Flex 35 - 1.5 bar	35	1,5	3,0	396	435	263	118	R 3/4"	5,6	18	26343
Contra-Flex W 35 - 1.5 bar	35	1,5	3,0	396	435	263	118	R 3/4"	5,6	18	26333
Contra-Flex 50 - 1.5 bar	50	1,5	6,0	437	493	263	134	R 3/4"	11,4	12	26493

Tip	Hacim [l]	Ön basınç [bar]	Maks. çalışma basıncı [bar]	Boyutlar				Sistem bağı. (E)	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Contra-Flex W 50 - 1.5 bar	50	1,5	6,0	437	493	263	134	R 3/4"	11,4	12	26483
Contra-Flex 80 - 1.5 bar	80	1,5	6,0	519	534	360	140	R 1"	15,0	12	26793
Contra-Flex W 80 - 1.5 bar	80	1,5	6,0	519	534	360	140	R 1"	15,0	12	26783



Avantajları

- Ön basıncın daha uzun korunması için azot gazı dolumu.
- Her tank fabrikada test edilmiştir.
- Diyafram: Yuvarlanma etkili esnek kauçuk.

Genel bilgi

- Maksimum çalışma basıncı: 3.0 / 6.0 bar.
- EN13831'e göre tanklar.
- 120 °C'lik maksimum sistem sıcaklığına sahip sistemler için uygun.
- Diyaframın minimum / maksimum sıcaklık yükü: -10 / 70 °C.
- % 50'ye kadar glikol bazlı antifriz ilavesi için uygundur.
- Derin çekme, çinko kaplama çelik kelepçe bileziği.
- 2014/68/EU sayılı Basınçlı Ekipman Talimatına uygundur.
- Kırmızı (RAL 3002) veya beyaz (RAL 9010) epoksi toz kaplama.
- Contra-Flex 35 - 80: Ayaklı.